


## TH5850G



外形尺寸

UNIT:mm

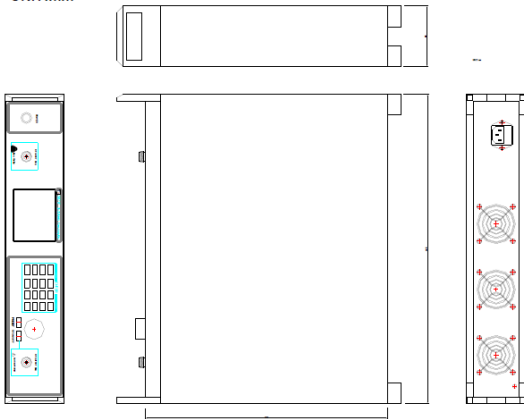

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	20 - 520MHz
■ 开环增益	50dB typ
■ OIP3	53dBm
■ 最大输出功率	50dBm

### 技术指标@25°C

频率范围	20 - 520MHz
开环增益	50dB typ
增益平坦度	±2.5dB typ
最大输出功率	50dBm
输入驻波	2.5 :1
输出驻波	2.5 :1
OIP3	53dBm
谐波抑制	-12 dBc
寄生抑制	-50 dBc
电压	240 V
工作温度	-20°C ~ 50°C
储存温度	-40°C ~ 85°C
最大入口功率	+5dBm

### 订单描述

TH5850G



指标特性

