


TPA-008025G10B



外形尺寸

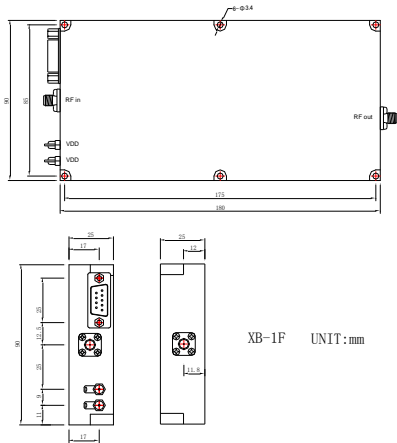

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	800 - 2500MHz
■ 增益	45dB
■ P1dB	40dBm

技术指标@25°C

频率范围	800-2500MHz
增益	45dB
增益平坦度	±2.6 dB typ
P1dB	40dBm
输入驻波	1.5 :1
输出驻波	2.0 :1
谐波抑制	-15dBc
寄生抑制 (最大值)	-60dBc
电压	+28V和48V
电流	1.0A/1.0A
操作温度	-20°C ~ 70°C
储藏温度	-55°C ~ 100°C
最大入口功率	+3dBm

订单描述

TPA-008025G10B



指标特性

