


TLA-020060G42



外形尺寸

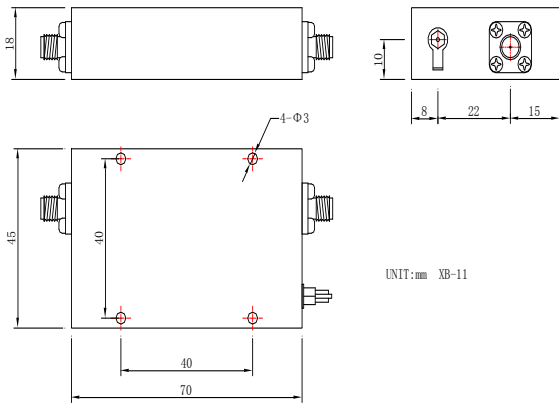

测试曲线 (Temp @+25°C)


■ 频率范围	2 - 6GHz
■ 增益	42dB typ
■ P1dB	20dBm typ
■ 噪声系数	3dB typ

技术指标@25°C

频率范围	2-6GHz
增益	42dB typ
增益平坦度	±2.0dB typ
噪声系数	3dB
P1dB	20dBm typ
输入驻波	2.0 :1
输出驻波	2.0 :1
电压	12.0V
电流	250mA
操作温度	-20°C ~ 70°C
储藏温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	13V
最大入口功率	-20dBm

订单描述

TLA- 020060G42



指标特性

