TLA-110500M20

■频率范围 110 - 500MHz
■增益 16-20dB typ
■输出功率P1dB ≥10dBm typ

外形尺寸

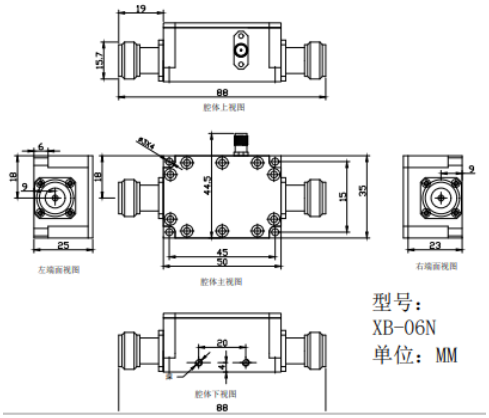

技术指标@25℃

频率范围	110–500MHz
增益	16-20dB typ
增益平坦度	±0.5dB typ
输出功率P1dB	≥10dBm typ
驻波比	≤2
噪声系数	≤0.8dB
工作电压	15V
工作电流	130mA
工作温度	-20°C ～70°C
储存温度	-55°C ～ 100°C
射频输入输出	N-50K（不锈钢）
外馈电接口	SMA-50K（不锈钢）

具有110-500MHz频段信号放大功能
具有内外馈电功能
热插拔时不损坏产品
具有供电正负极反接保护功能

订单描述

TLA- 110500M20 指标特性

测试曲线 (Temp @+25℃)

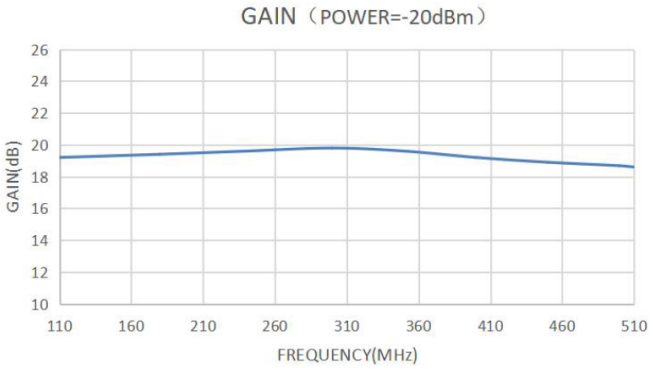

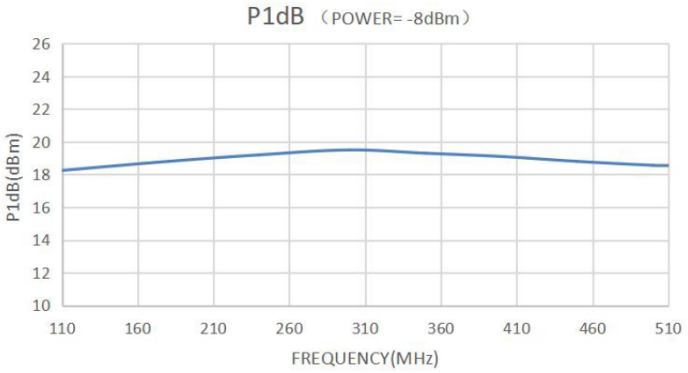

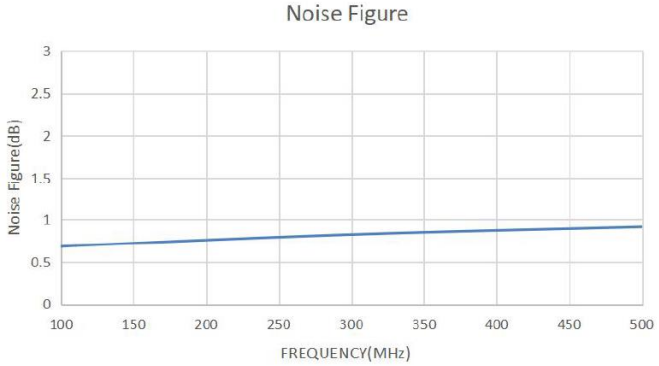

通讯地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室
Beijing Tian Hua Zhong Wei Co.,Ltd
电话：86-010-84164383
传真：86-010-84164373
网址：http://www.798techway.com