# TLA-110500M15

- ■频率范围 110 - 500MHz
- ■增益 16-20dB typ
- ■输出功率P1dB ≥12dBm typ

## 外形尺寸

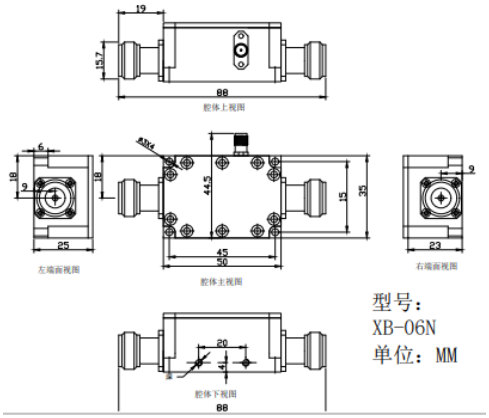


## 技术指标@25℃

| | |
|---|---|
| 频率范围 | 110–500MHz |
| 增益 | 16-20dB typ |
| 增益平坦度 | ±0.5dB typ |
| 输出功率P1dB | ≥12dBm typ |
| 输入驻波比 | ≤2 |
| 输出驻波比 | ≤1.6 |
| 噪声系数 | ≤0.8dB |
| 工作电压 | 15V |
| 工作电流 | 130mA |
| 工作温度 | -20°C ～70°C |
| 抗烧毁电平 | ≥1W |
| 射频输入输出 | N-50K（不锈钢） |
| 外馈电接口 | SMA-50K（不锈钢） |

具有110-500MHz频段信号放大功能
具有内外馈电功能
热插拔时不损坏产品
具有供电正负极反接保护功能

## 订单描述

TLA- 110500M15 指标特性

## 测试曲线 (Temp @+25℃)

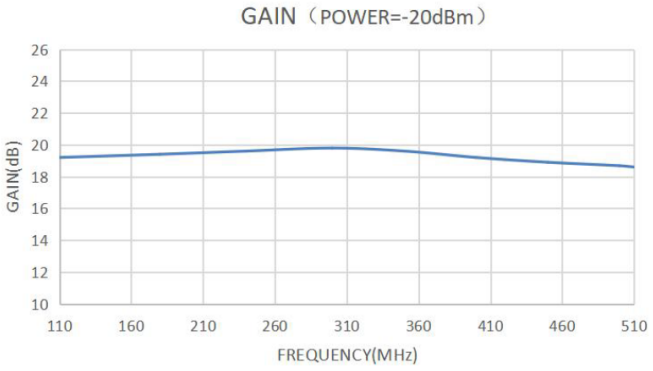


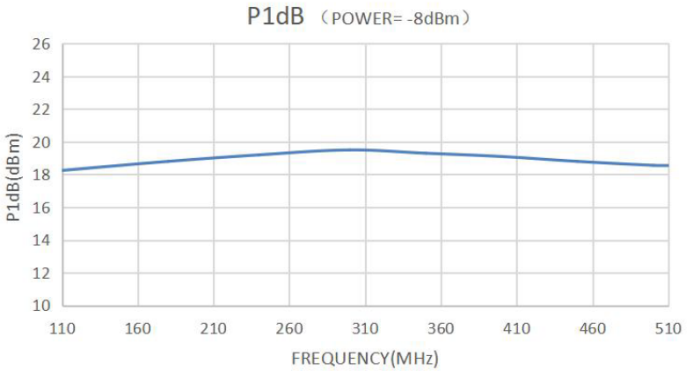


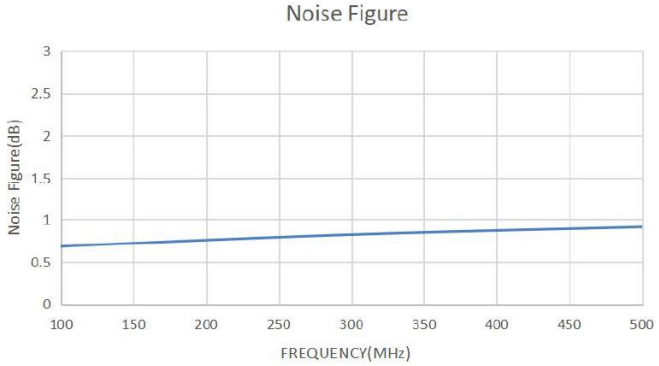


通讯地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室
Beijing Tian Hua Zhong Wei Co.,Ltd
电话：86-010-84164383
传真：86-010-84164373
网址：http://www.798techway.com