


## TLA-000025G36



### 典型的应用领域



- 仪器仪表
- 室外电池供电系统的测试设备
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用

### 外形尺寸

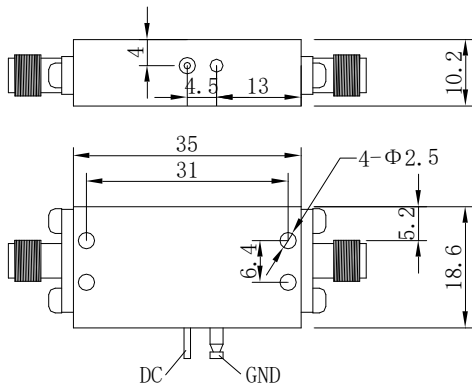

XB-02A UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

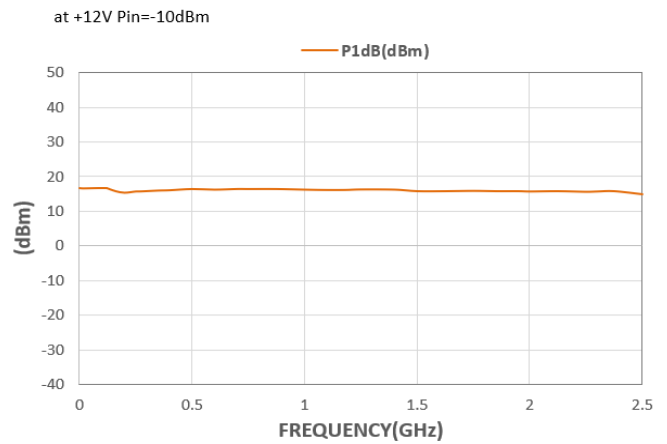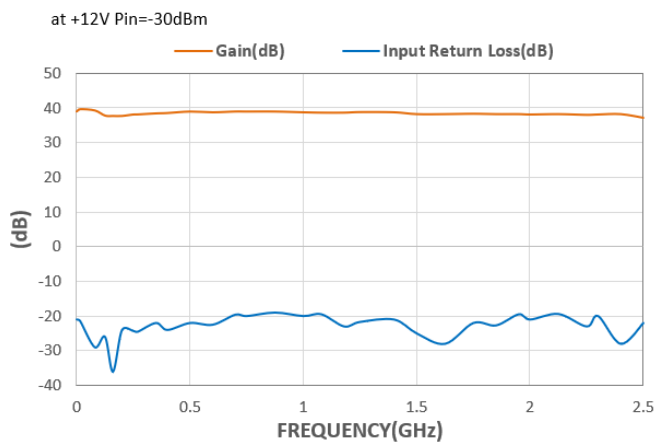

■ 频率范围	100KHz~2.5GHz
■ 增益	39dB max
■ P1dB	16dBm typ
■ 噪声系数	4dB@2GHz

### 技术指标@25°C

频率范围	100KHz~2.5GHz
增益	36dB typ
增益平坦度	±2.0dB typ
P1dB	16dBm typ
噪声系数	4dB@2GHz
输入驻波	2.0:1
输出驻波	2.0:1
电压	12.0V
电流	150mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
极限电压	15V
最大入口功率	-10dBm
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm

### 订单描述

TLA-000025G36 指标特性

