


## TPA-000500M01



### 典型的应用领域

- 生物医学
- 宽带发射
- 功率放大
- 实验测试

### 外形尺寸

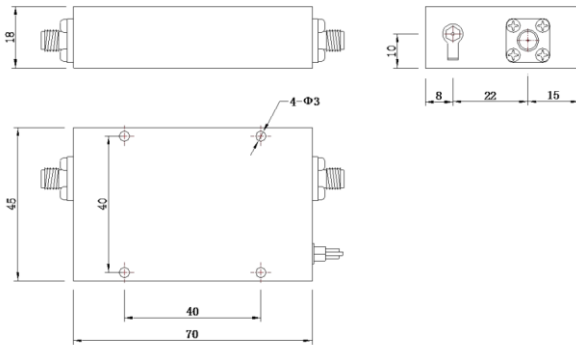

XB-11 UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	10kHz~500MHz
■ 增益	30.0dB
■ P1dB	30.0dBm

### 技术指标@25°C

频率范围	10kHz~500MHz
增益	30.0dB
增益平坦度	±1.0dB typ
P1dB	30.0dBm typ
输入驻波比	1.5:1
输出驻波比	1.5:1
电压	12.0V
电流	260mA
工作温度	-20°C~+70°C
储存温度	-55°C~+120°C
极限电压	15.0V
最大入口功率	+3dBm
结构尺寸	70mm×45mm×18mm

### 订单描述

TPA-000500M01 指标特性

