


## TPA-002030G04B



### 典型的应用领域

- 功率放大
- 小信号线性增强
- 室外电池供电系统的测试设备
- 实验室测试用

### 外形尺寸

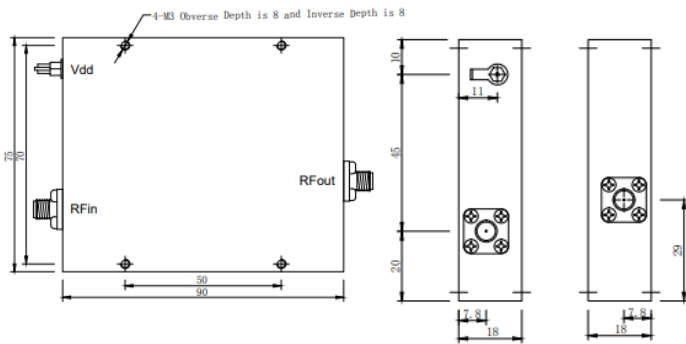

XB-18 UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	0.2~3.0GHz
■ 增益	38.0dB typ
■ P1dB	36.0dBm typ

### 技术指标@25°C

频率范围	0.2~3.0GHz
增益	38dB typ
增益平坦度	±2.5dB typ
P1dB	36.0dBm
输入驻波比	2.0:1
输出驻波比	2.0:1
电压	24.0V
工作温度	-20°C~+70°C
储存温度	-55°C~+100°C
极限电压	25.0V
最大入口功率	+3dBm
结构尺寸	90mm×75mm×18mm (不含接头)

### 订单描述

## TPA-002030G04B 指标特性

