


TPA-000500M02B



典型的应用领域


- 生物医学
- 宽带发射
- 功率放大
- 实验测试

外形尺寸

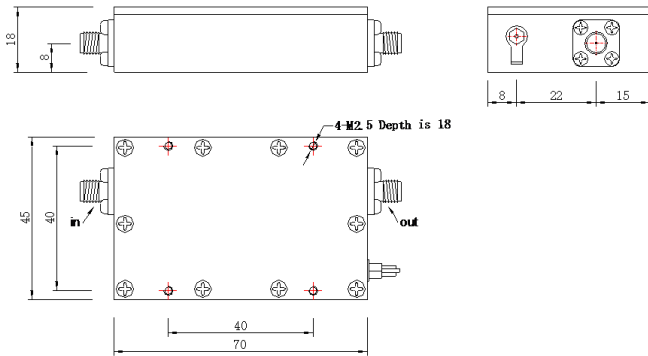

XB-11 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

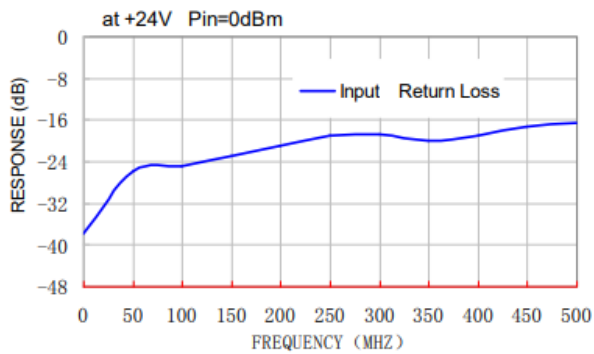

■ 频率范围	10kHz~500MHz
■ 增益	32dB typ
■ 高输出功率	2W typ

技术指标@25°C

频率范围	10kHz~500MHz
增益	32dB typ
增益平坦度	±1.0dB
P1dB	33dBm 在整个频率范围内
输入输出驻波	1.5:1
输入输出回波损耗	-15dB typ
工作电压	24V
电流	260mA
极限电压	25V
输入最大功率	+5dBm
工作温度	-20°C~+70°C
存储温度	-55°C~+100°C
结构尺寸	70mm×45mm×18mm
重量	68g

订单描述

TPA-000500M02B 指标特性

