


## TLA-400410M35



### 典型的应用领域


- 室外电池供电系统的测试设备
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用

### 外形尺寸

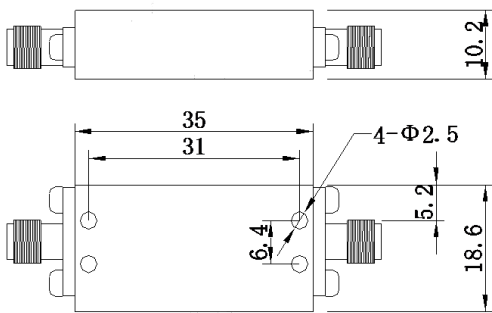

XB-02B UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

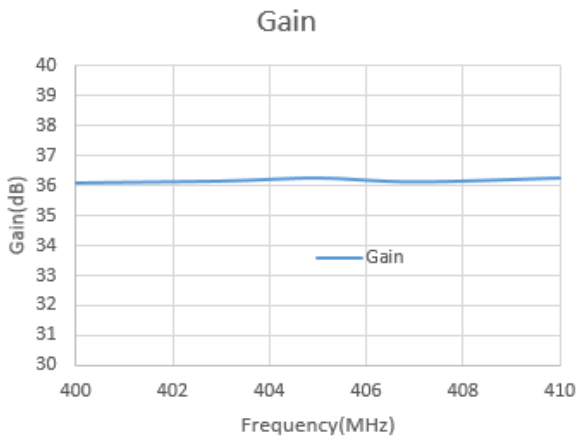

■ 频率范围	400MHz~410MHz
■ 增益	28dB typ
■ P1dB	15dBm typ
■ 噪声系数	2.8dB@10GHz typ

### 技术指标@25°C

频率范围	400MHz~410MHz
增益	28dB typ
增益平坦度	±2.5dB typ
P1dB	15dBm typ
噪声系数	2.8dB@10GHz typ
输入驻波	2.0:1
输出驻波	2.0:1
工作电压	5.0V (内馈电)
工作电流	80mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm
最大入口功率	-10dBm

### 订单描述

TLA-400410M35 指标特性

