


TPO-5.8G01HF



典型的应用领域

- 无线通信
- 雷达导航
- 测试仪器
- 广播、应急通信及遥控遥测

外形尺寸

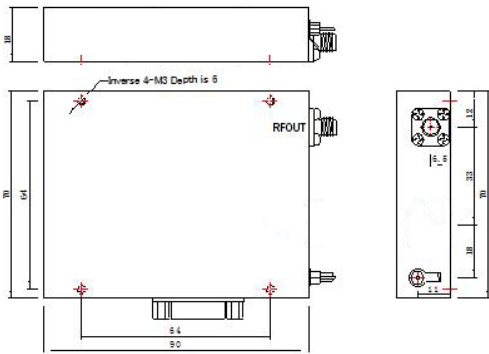

XB-17A UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 输出频率	5.8GHz typ
■ 输出功率	30dBm typ

技术指标@25°C

输出频率	5.8GHz ± 0.5MHz
输出功率	30dBm typ
频率稳定度	$5.0 \times 10^{-6}/h$
杂波抑制	
50KHz 带宽设置	$\leq -30dBc @ \pm 10KHz$
50MHz 带宽设置	$\leq -50dBc @ \pm 1MHz$
谐波抑制	$\leq -20dBc @ P_{out}=25dBm$
相位噪声	$-75dBc/Hz @ 100KHz$
供电电压	DC +12V
电流	1.5A Max
输出接口	SMA (M) 50 Ω
工作环境温度	-20 ~ 60°C
储存温度	-55°C ~ +100°C
结构尺寸	90mm × 70mm × 18mm
重量	182g

订单描述

TPO-5.8G01HF 指标特性

